
HAM 40-5380 Trochoidal Fräsen

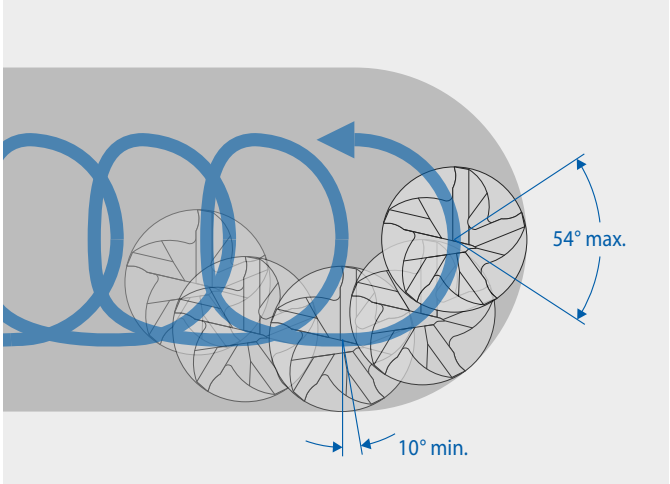

Trochoidal-Fräsen / *Trochoidal milling*

h_m = konstant (h_m = Mittenspandicke)
h_m = constant (h_m = mean chip thickness)

Überlagerung der Vorschubbewegung mit einer Kreisbewegung
Overlapping of feed motion with a circular movement

Auch zum Trochoidalfräsen geeignet
Also suitable for trochoidal milling